

71 % DE  NOTRE SONT COUVERTS **D'EAU**. NOUS VOULONS
QUE CHACUN **PUISSE EN PROFITER.**

SEAKEEPER, INC.
+1-410-326-1590
5460 Pottsville Pike
Leesport, PA 19533

SEAK196 - FRENCH



seakeeper.com
©2024 Seakeeper, Inc.



À QUOI ÇA SERT ?

En effet, Seakeeper peut réduire jusqu'à 95 % du roulis sur un bateau. Fini le temps des invités qui ont le mal de mer, des difficultés à tenir en équilibre et des boissons qui se renversent. Seakeeper veille à ce que chaque journée sur un bateau soit confortable.

RÉDUIS LE ROULIS DE BATEAU.



SOUVENT IMITÉ, JAMAIS ÉGALÉ

Nous sommes des experts en stabilisation marine, nous concentrons toute notre énergie sur cela.

Notre seul objectif est de rendre le temps passé sur l'eau plus sûr et plus agréable pour tout le monde. Que vous ayez un petit bateau ou un méga-yacht, Seakeeper est le seul vrai choix de stabilisation.

Azimut 51 Atlantis avec un Seakeeper 6

FONCTIONNEMENT

À l'intérieur d'une sphère sous vide, un volant d'inertie tourne à une vitesse pouvant atteindre 9 750 tr/min. Lorsque le bateau roule, la sphère s'incline vers l'avant et vers l'arrière (précession), produisant un puissant couple gyroscopique à bâbord et à tribord qui contrecarre le roulis du bateau.

LE MOUVEMENT ANGULAIRE

Le mouvement angulaire, mesuré en newton-mètre-seconde (n-m-s), est l'instrument de mesure du pouvoir stabilisateur d'un gyroscope. Un mouvement angulaire plus important indique un potentiel de réduction du roulis plus élevé. Le mouvement angulaire d'un gyroscope est comparable à la puissance d'un moteur.

CONÇU POUR ÊTRE PERFORMANT

Le Seakeeper est conçu pour éliminer le roulis des bateaux à partir de 7 mètres (23 pieds) et plus. Il nécessite peu d'énergie électrique, n'a pas d'appendices extérieurs et peut être installé pratiquement n'importe où à bord. Son contrôle informatisé et sa technologie du vide en font le premier gyroscope anti-roulis vraiment pratique et le seul gyroscope moderne.

SCELLÉ SOUS VIDE


La mise sous vide du Seakeeper permet au volant d'inertie de tourner environ trois fois plus vite, de réduire le poids du volant de deux tiers et de réduire les besoins énergétiques de moitié. De plus, comme les composants critiques (volant, roulements et moteur) sont scellés sous vide, ils sont isolés à jamais du milieu marin.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INNOVANT

Le système de refroidissement breveté permet au volant d'inertie de tourner à grande vitesse à l'intérieur de l'enceinte sous vide.

CONTRÔLE ACTIF

La commande active du Seakeeper optimise le couple du gyroscope, offrant un niveau de performance inégalé. Contrairement à un gyroscope à commande passive, qui doit être arrêté dans des conditions plus rudes et/ou à et à vitesse élevée en navigation, le Seakeeper est efficace à toutes les vitesses et peut être utilisé dans toutes les conditions de navigation.

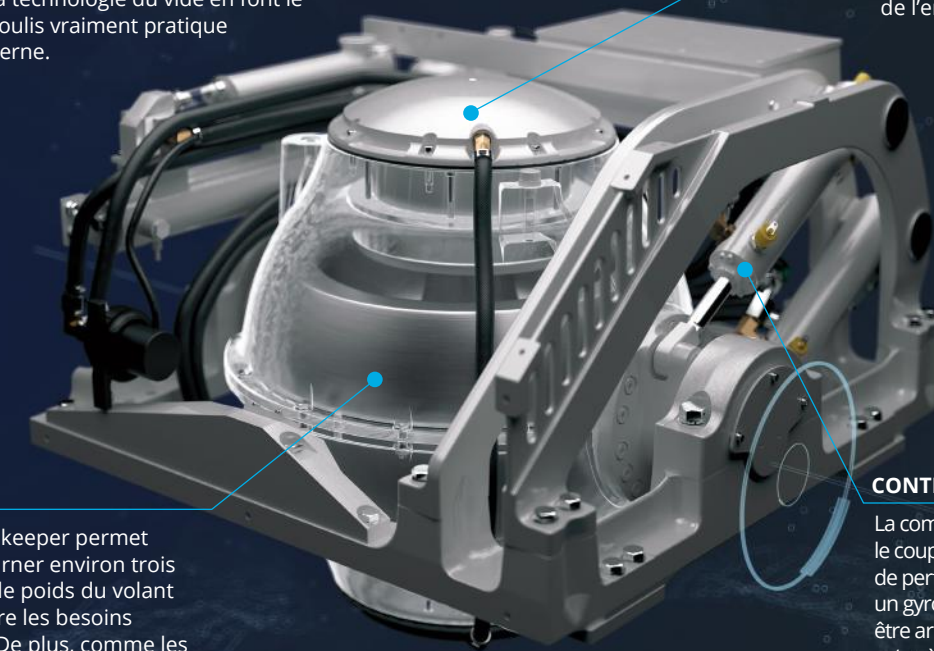



Tiara Yachts 34 LS
avec un Seakeeper 2

INSTALLATION APRÈS-VENTE

VOUS AVEZ DÉJÀ UN BATEAU ?

Même si votre bateau n'est pas récent, vous pouvez toujours disposer des dernières technologies. Avec plus de 4 000 installations après-vente à notre actif, nous pouvons affirmer en toute confiance que la plupart des bateaux peuvent être équipés avec un Seakeeper ! Ils peuvent être installés n'importe où dans un espace disponible et n'ont pas besoin d'être installés sur la ligne de foi. Consultez la base de données des installations après-vente que nous avons déjà effectués sur seakeeper.com/refit.

NOUVELLE CONSTRUCTION

VOUS ACHETEZ UN NOUVEAU BATEAU ?

Alors que Seakeeper devient un produit incontournable sur tous les bateaux, de plus en plus de fabricants l'installent en usine chaque jour. Les nouveaux propriétaires de bateaux bénéficient désormais d'une installation réfléchie dès la conception initiale du bateau. Consultez la liste complète des constructeurs proposant Seakeeper à l'adresse seakeeper.com/standard.



PEUT-ON STABILISER UN BATEAU ? UN BATEAU À COQUE OUI, NOUS LE POUVONS

Avec un modèle de seakeeper pour des bateaux aussi petits que 23 pieds et aussi grands que 200+ pieds, avec la possibilité de combiner les unités pour encore plus de stabilisation, le seakeeper est disponible pour quasiment tous les bateaux.



LOISIR

Détendez-vous, profitez du vent dans vos cheveux et préparez un cocktail en soirée, Seakeeper rend votre croisière confortable.



COMMERCIAL

Que se passe-t-il lorsque votre équipage peut passer plus de temps sur l'eau en toute sécurité et sortir quand les autres ne peuvent pas ? Plus de succès et plus de profit.



PÊCHE SPORTIVE

Qu'il s'agisse d'un tournoi, d'un moment en famille, ou d'un repas du soir, il y a un Seakeeper à installé dans la console centrale de votre bateau de pêche sportive.



YACHT

Le luxe ultime mérite ce qu'il y a de mieux en matière de stabilisation. Vos invités remarqueront que votre yacht a quelque chose de spécial.

ET JUSTE AU CAS OÙ VOUS VOUS DEMANDERIEZ...



LÉGER

Le Seakeeper ne pèse qu'une petite fraction du poids du navire.



FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Grâce à sa mise sous vide, le Seakeeper nécessite un minimum d'énergie. Certains modèles Seakeeper fonctionnent même avec une alimentation 12V CC.



INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE

Peut être installé en moins de 1 à 3 semaines. Pour les bateaux plus petits, une conception unique de poste de pilotage permet de faire une installation en l'espace de quelques jours !



FLEXIBLE

Il peut être installé pratiquement n'importe où sur le bateau et n'importe quelle combinaison d'unités peut être utilisée pour atteindre les performances visées.



VALEUR DE REVENTE ACCRUE

Les bateaux avec un Seakeeper se revendent plus rapidement.



INTERNE

Pas d'appendices externes et complètement autonome, ce qui signifie pas de traînée et pas de modification de la coque.



PAS BESOIN DE L'ARRÊTER

Grâce à la technologie intelligente de contrôle actif, peut être utilisé à l'arrêt et pendant navigation dans toutes les conditions de mer.



SILENCIEUX

Avec tous les modèles Seakeeper fonctionnant entre 68 et 75 dBC, vous ne serez pas gêné par le bruit.

PLUS DE STABILISATION. MOINS D'ENCOMBREMENT.

Nos nouveaux modèles intègrent nos dernières innovations, ce qui en fait le
les gyrostabilisateurs les plus efficaces jamais intégrés leur gamme de taille

VOLANT D'INERTIE

Un tout nouveau volant d'inertie présente une hémisphère plus profonde et plus basse, permettant au moteur d'être logé à l'intérieur du volant d'inertie. Cette conception réduit la hauteur totale et offre la forme de volant la plus efficace pour maximiser les performances taille/poids/encombrement.

FREIN MONOCYLINDRE

La conception du frein monocylindre permet d'économiser de l'espace, du poids et d'améliorer la fiabilité en éliminant les tuyaux et les raccords. Il ne nécessite pas d'entretien annuel et intègre des mécanismes de sécurité nécessaires.

TOUT NOUVEAU

Les dernières caractéristiques permettent une installation plus rapide, un entretien plus économique et un accès plus facile.



NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

Seakeeper 4

pour les bateaux de 38-44 pieds

Seakeeper 4.5


pour les bateaux de 40-46 pieds

Seakeeper 10

pour les bateaux de 50-60 pieds

Seakeeper 14

pour les bateaux de 55-68 pieds

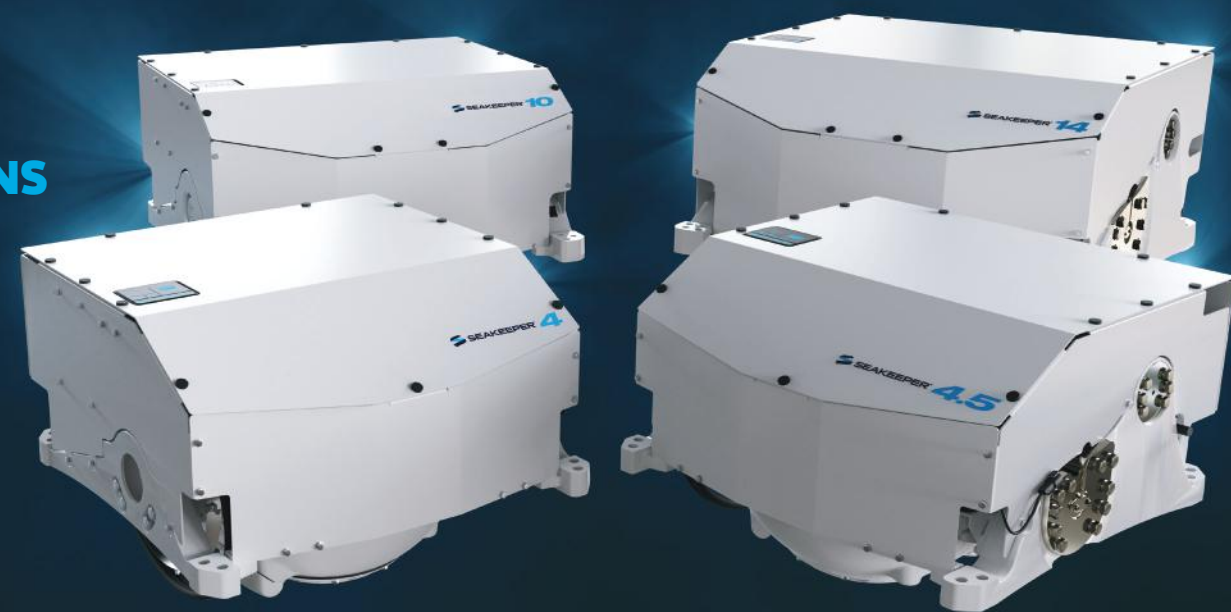

TOUT NOUVEAU

Grâce aux roulements remplaçables sur place à partir du Seakeeper 9, la maintenance du cycle de vie est simple et rentable.



CONTRÔLE SUR PLACE OU LA BARRE

Montée sur le seakeeper, la Connctbox s'intègre aux MDF compatibles à bord pour la fonction d'affichage en machine ou à la timonerie.



INTUITIF TABLEAU DE BORD AFFICHAGE

Une interface utilisateur intuitive vous permet simplement de l'allumer et de l'oublier. Il n'y a pas de réglage ou d'ajustement complexe pour l'opérateur. Seakeeper fait tout cela automatiquement, il vous suffit d'en profiter. Avec la possibilité d'utiliser notre écran 5 pouces ou de l'intégrer à vos appareils électroniques actuels, vous pouvez personnaliser votre tableau de bord.



EXTRÊMEMENT PETIT AVEC DES OPTIONS D'INSTALLATION FLEXIBLES

Le seakkeper ne pèse qu'une petite partie du poids de déplacement du bateau. Il peut être installé n'importe où sur le bateau, y compris en position décentrée.

Un Seakeeper 1 dans une console centrale d'un bateau de 26 pieds est montré ici, à l'échelle

Un Seakeeper 18 décentré dans un Sportfish de 65 pieds est montré ici, à l'échelle





**NAVIGATION PROFESSIONNELLE
VOUS SORTEZ DANS DES
CONDITIONS DIFFICILES?**



**QUAND LES AUTRES RESTENT À L'INTÉRIEUR,
VOUS SORTEZ**

Suffisamment durable pour faire face aux conditions extrêmes rencontrées en mer, le seakeeper offre une sécurité et un confort accru aux équipages des navires militaires, commerciaux et de pêche en mer, prolongeant ainsi le temps passé sur l'eau lorsqu'on en a le plus besoin.



Sportsman 262 avec un Seakeeper 1

PETITS BATEAUX STABILISATION POUR LES PETITS BATEAUX

Depuis le premier jour, notre objectif est de faire de la stabilisation une réalité pour tous les plaisanciers. Aujourd'hui, des bateaux aussi petits que 23 pieds (7 mètres) peuvent bénéficier de la puissance de stabilisation du Seakeeper.

Visitez le site seakeeper.com/sizing-guide pour trouver le seakeeper idéal pour votre bateau



SEAKEEPER 1 DECK MOUNT

L'option de boîtier étanche de pont, permet d'installer le Seakeeper 1 dans un espace extérieur non fermé

SEAKEEPER SPECS



Voir les prix des produits à seakeeper.com/products

Gamme de taille de bateau
Poids du bateau

Dimensions	22.9 L x 23.6 W x 15.9 H (inches)	25.5 L x 24.6 W x 20.4 H (inches)	26.8 L x 27.0 W x 23.1 H (inches)
	0.582 L x 0.598 W x 0.403 H (meters)	0.648 L x 0.625 W x 0.518 (meters)	0.680 L x 0.688 W x 0.587 H (meters)
Poids	365 lbs (165 kg)	414 lbs (188 kg)	550 lbs (249 kg)
Vitesse nominale maximale	9,750 RPM	9,000 RPM	8,450 RPM
Moment angulaire au régime nominal maximale	1,000 N-M-S	2,000 N-M-S	3,000 N-M-S
Temps de montée en régime nominal maximale*	35 minutes (9,750 RPM)	35 minutes (9,000 RPM)	50 minutes (8,450 RPM)
Temps de montée en régime jusqu'à la stabilisation*	18 minutes (7,310 RPM)	19 minutes (6,750 RPM)	29 minutes (6,337 RPM)
Puissance	600 Watts Max @ 12 VDC	850 Watts Max @ 12 VDC	900 Watts Max @ 12 VDC
Puissance de fonctionnement*	225 - 600 Watts	278 - 850 Watts	400 - 900 Watts
	Puissance absorbée de fonctionnement	12 VDC @ 19-50 Amps	12 VDC @ 23-71 Amps
Contrôle	N/A	125 Watts Max	125 Watts Max
	Contrôler la puissance absorbée	N/A	12 VDC @ 15 Amps Max

Les temps de mise en route peuvent varier en fonction des conditions d'opération.



SEAKEEPER 1

~23-30' (7 - 9 meters)
up to ~5.5 tons



SEAKEEPER 2

~30-36' (9 - 11 meters)
up to ~8 tons



SEAKEEPER 3

~35-41' (10.5 - 12.5 meters)
up to ~11 tons



SEAKEEPER 4

~38-44' (11.5 - 13.5 meters)
up to ~16 tons



SEAKEEPER 4.5

~40-46' (12 - 14 meters)
up to ~18 tons



SEAKEEPER 6

~44-53' (13.5 - 16 meters)
up to ~25 tons

Gamme de taille de bateau
Poids du bateau

Dimensions	26.56 L x 28.05 W x 20.98 H (inches)	26.56 L x 28.05 W x 20.98 H (inches)	30.09 L x 29.72 W x 24.47 H (inches)
	0.675 L x 0.713 W x 0.533 H (meters)	0.675 L x 0.713 W x 0.533 H (meters)	0.764 L x 0.755 W x 0.621 H (meters)
Poids	746 lbs (338 kg)	736 lbs (333.8 kg)	870 lbs (395 kg)
Vitesse nominale maximale	8,250 RPM	9,300 RPM	9,700 RPM
Moment angulaire au régime nominal maximale	4,000 N-M-S	4,500 N-M-S	6,000 N-M-S
Temps de montée en régime nominal maximale*	57 minutes (8,250 RPM)	35 minutes (9,300 RPM)	42 minutes (9,700 RPM)
Temps de montée en régime jusqu'à la stabilisation*	34 minutes (6,188 RPM)	19 minutes (6,975 RPM)	21 minutes (7,275 RPM)
Puissance	1,050 Watts Max @ 12 VDC	1,950 Watts Max	2,300 Watts Max
Puissance de fonctionnement*	550 - 1,050 Watts	950 - 1,600 Watts	1,100 - 2,300 Watts
	Puissance absorbée de fonctionnement	12 VDC @ 46-88 Amps	220 VAC @ 20 Amps (50/60 Hz, Single Phase) 110 VAC @ 30 Amps (50/60 Hz)
Contrôle	120 Watts Max	120 Watts Max	125 Watts Max
	Entrée de puissance de contrôle	12 VDC @15 Amps Max	12 VDC @ 15 Amps Max

Les temps de mise en route peuvent varier en fonction des conditions d'opération.

SEAKEEPER SPECS



Voir les prix des produits à
seakeeper.com/products



SEAKEEPER 9

~50-59' (15 - 18 meters)
up to ~32 tons



SEAKEEPER 10

~50-60' (16-18 meters)
up to ~36 tons



SEAKEEPER 14

~55-68' (17 - 20 meters)
up to ~45 tons

Dimensions	33.5 L x 35.6 W x 28.3 H (inches)	30.95 L x 34.88 W x 23.78 H (inches)	34.62 L x 37.24 W x 26.95 H (inches)
	0.85 L x 0.90 W x 0.72 H (meters)	0.786 L x 0.886 W x 0.604 H (meters)	0.879 L x 0.946 W x 0.685 H (meters)
Poids	1,210 lbs (550 kg)	1,288 lbs (584 kg)	1,739 lbs (789 kg)
Vitesse nominale maximale	9,000 RPM	8,250 RPM	7,600 RPM
Moment angulaire au régime nominal maximale	9,000 N-M-S	10,000 N-M-S	14,000 N-M-S
Temps de montée en régime nominal maximale*	55 minutes (9,000 RPM)	37 minutes (8,250 RPM)	44 minutes (7,600 RPM)
Temps de montée en régime jusqu'à la stabilisation*	28 minutes (6,750 RPM)	24 minutes (6,188 RPM)	24 minutes (5,700 RPM)
Puissance	3,000 Watts Max	3,500 Watts Max	3,700 Watts Max
Puissance de fonctionnement*	1,250 - 2,000 Watts	1,100 - 2,300 Watts	1,000 - 3,000 Watts
Puissance absorbée de fonctionnement	220 VAC @ 20 Amps (50/60 Hz, Single Phase)	220 VAC @ 20 Amps (50/60 Hz, Single Phase)	220 VAC @ 30 Amps (50/60 Hz, Single Phase)
Contrôle	240 Watts Max	240 Watts Max	240 Watts Max
Entrée de puissance de contrôle	24 VDC @ 10 Amps Max	24 VDC @ 10 Amps Max	24 VDC @ 10 Amps Max

Les temps de mise en route peuvent varier en fonction des conditions d'opération.



SEAKEEPER 18

~60-75' (18.5 - 23 meters)
up to ~60 tons



SEAKEEPER 26

~70-85' (21.5 - 26 meters)
up to ~75 tons



SEAKEEPER 40

~85-110' (26 - 33 meters)
up to ~120 tons

Dimensions	33.5 L x 35.6 W x 28.3 H (inches)	30.95 L x 34.88 W x 23.78 H (inches)	34.62 L x 37.24 W x 26.95 H (inches)
	0.85 L x 0.90 W x 0.72 H (meters)	0.786 L x 0.886 W x 0.604 H (meters)	0.879 L x 0.946 W x 0.685 H (meters)
Poids	1,210 lbs (550 kg)	1,288 lbs (584 kg)	1,739 lbs (789 kg)
Vitesse nominale maximale	9,000 RPM	8,250 RPM	7,600 RPM
Moment angulaire au régime nominal maximale	9,000 N-M-S	10,000 N-M-S	14,000 N-M-S
Temps de montée en régime nominal maximale*	55 minutes (9,000 RPM)	37 minutes (8,250 RPM)	44 minutes (7,600 RPM)
Temps de montée en régime jusqu'à la stabilisation*	28 minutes (6,750 RPM)	24 minutes (6,188 RPM)	24 minutes (5,700 RPM)
Puissance	3,000 Watts Max	3,500 Watts Max	3,700 Watts Max
Puissance de fonctionnement*	1,250 - 2,000 Watts	1,100 - 2,300 Watts	1,000 - 3,000 Watts
Puissance absorbée de fonctionnement	220 VAC @ 20 Amps (50/60 Hz, Single Phase)	220 VAC @ 20 Amps (50/60 Hz, Single Phase)	220 VAC @ 30 Amps (50/60 Hz, Single Phase)
Contrôle	240 Watts Max	240 Watts Max	240 Watts Max
Entrée de puissance de contrôle	24 VDC @ 10 Amps Max	24 VDC @ 10 Amps Max	24 VDC @ 10 Amps Max

Les temps de mise en route peuvent varier en fonction des conditions d'opération.

PERSONNE N'EST À L'ABRI DES PROBLÈMES !

C'est pourquoi votre Seakeeper est garanti.

Tous les produits Seakeeper sont assortis d'une garantie système complète de deux ans/2 000 heures.

Voir les détails de la garantie sur : seakeeper.com/warranty



Enregistrez votre Seakeeper pour obtenir des récompenses

La première étape pour bénéficier d'un service ou d'une assistance est d'enregistrer votre Seakeeper. De plus, nous vous enverrons un cadeau pour vous remercier de faire partie de la famille Seakeeper.

Enregistrez votre Seakeeper sur seakeeper.com/register

EXTENSION DE GARANTIE SEAKEEPER

Notre programme d'extension de garantie vous offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et un service fiable au-delà de la durée de votre garantie d'usine standard.

La garantie prolongée est disponible pour les clients bénéficiant actuellement de leur période de garantie usine.

	ARGENT	OR	PLATINE
Durée Prolongée	+2 ans	+2 ans	+3 ans
Heures D'utilisation en MER Prolongées (Stabilisation Active)	--	+1 000 heures en MER	+2 000 heures en MER
Couverture Totale	4 ans / 2 000 heures en MER	4 ans / 3 000 heures en MER	5 ans / 4 000 heures en MER

Consultez tous les prix et toutes les politiques sur seakeeper.com/extended-warranty.



RÉDUIRE. REUTILISER. REMANUFACTURER.



Les avantages des produits remanufacturés de Seakeeper sont doubles :

- Vous obtenez un Seakeeper pour moins cher.
- Nous réutilisons les matériaux et évitons que les pièces usagées ne se retrouvent dans les décharges, votre Seakeeper sur seakeeper.com/register

De plus, nous testons et certifions tous les produits Seakeeper remis à neuf selon le même processus rigoureux que celui auquel nous soumettons nos nouvelles unités. Chacun est assorti d'une nouvelle garantie de 2 ans/2 000 heures. C'est la même garantie que nous offrons sur nos nouveaux produits.



Inventaire Seakeeper des remanufacturés ou refit.

L'inventaire remanufacturé, offert à prix réduit, est limité et change constamment. Contactez Seakeeper pour vous inscrire sur une liste d'attente pour le prochain modèle disponible. liste d'attente pour le prochain modèle disponible.

seakeeper.com/remanufactured



40% SUR

ÉCHANGER ET ÉCONOMISER

Échangez votre Seakeeper actuel contre un rabais allant jusqu'à 40 % sur une nouvelle unité.

seakeeper.com/trade-in

SUPPORT SANS EGAL

Nos revendeurs certifiés sont prêts à répondre à tous vos besoins en matière de service et de réaménagements partout dans le monde.



**Vous aimeriez
devenir revendeur ?**

En savoir plus sur
[seakeeper.com/
become-a-dealer](https://seakeeper.com/become-a-dealer)

- Emplacement des bureaux de Seakeeper
- Distributeurs exclusifs
- Revendeurs

UN RÉSEAU QUI TRAVAILLE POUR VOUS

Avec un personnel de vente et de service certifié dans le monde entier, il y a toujours une main secourable à proximité, lorsque vous en avez besoin.

Tous les concessionnaires suivent un programme complet de formation à l'usine Seakeeper, y compris une formation pratique dans l'un de nos deux centres de formation. Ainsi, que vous envisagiez un refit, un service annuel ou que vous rencontriez un problème technique, Seakeeper est là pour vous aider.

Trouvez un revendeur sur seakeeper.com/find-us



SUPPORT TECHNIQUE

+1-240-718-6440

support@seakeeper.com

Nous soutenons notre produit grâce à un réseau d'assistance mondial et à une ligne d'assistance technique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



PLAN D'ENTRETIEN PROGRAMMÉ DU SEAKEEPER

Les Seakeepers sont conçus pour nécessiter un minimum d'entretien, car la plupart des composants à risque/électroniques fonctionnent dans un boîtier étanche protégeant de l'humidité corrosive inhérente à la vie sur l'eau.

À l'extérieur de la sphère, le circuit hydraulique en boucle fermée et le circuit de refroidissement doivent être inspectés périodiquement. À l'intérieur de la sphère, le circuit hydraulique en boucle fermée et le circuit de refroidissement doivent être inspectés périodiquement.

Toutes les 200 heures ou 3 mois
Remplacer l'anode en zinc (Seakeeper 5, 6, 9, 16, 18, 26, 35 et 40)
Toutes les 1000 heures ou annuellement
Inspecter les composants et les raccords du collecteur hydraulique
Inspecter les vérins et les flexibles hydrauliques
Inspecter les bagues de frein
Inspecter l'échangeur de chaleur et les tuyaux de refroidissement
Inspecter toutes les connexions électriques, câbles et composants
Inspectez tout le matériel/boulons de montage
Inspecter les isolateurs, les chapes, les bagues, les broches et les clips (Seakeeper 26, 35 et 40).
Nettoyer/détartre l'échangeur de chaleur
Confirmer le bon débit d'eau de mer
Confirmer la pression de l'huile hydraulique (Seakeeper 2, 3, 5, 6, 9, 16, 18, 26, 35 et 40)*
Inspecter et lubrifier l'ensemble de verrouillage (Seakeeper 1)*
Toutes les 2000 heures
Inspecter l'ensemble de chaîne Igus (Seakeeper 1)*
Rincer le circuit de refroidissement au glycol (Toutes les 2000 heures ou 5 ans)*
Remplacer les bagues de frein*
Remplacer l'échangeur de chaleur*
Remplacer l'ensemble de verrouillage (Seakeeper 1)*
Sostituire il gruppo chiusura (Seakeeper 1)*

*Ces tâches doivent être effectuées par un revendeur Seakeeper certifié. Pour trouver un revendeur local, consultez le site www.seakeeper.com/. Effectuer l'entretien recommandé soit en fonction du nombre d'heures de fonctionnement indiqués, soit du nombre d'année selon l'antécédent du dernier service du SEAKEEPER.


Les Seakeepers sont conçus pour être utilisés dans un environnement marin et pour résister aux embruns ou éclaboussures d'eau occasionnelles. Cependant, une exposition prolongée à l'eau de mer peut provoquer une usure prématurée et endommager l'appareil. C'est pourquoi il est important d'appliquer un rinçage à faible pression à l'eau douce après une exposition à l'eau de mer. https://www.seakeeper.com/wp-content/uploads/2019/04/SB_90106-2-Fresh-Water-Rinse-1.pdf.

Les intervalles d'entretien sont basés sur une utilisation "moyenne", en fonction des différentes conditions de mer, telles que l'utilisation à vitesse nulle ou faible lors de mouillage ou navigation dans/autour des marinas, par rapport à des vitesses différentes en cours de navigation en raison de conditions de mer difficiles. Si les conditions d'utilisation incluent un fonctionnement prolongé en mer, il convient d'envisager un entretien plus fréquent.

TOUT EST QUESTION DE PERFORMANCE

Il y a une raison pour laquelle vous avez choisi Seakeeper, et c'est pour son efficacité. Mais vous ne devez pas vous contenter de nous croire sur parole. Nous avons créé une bibliothèque de rapports d'essais en mer qui montrent les résultats réels et mesurables de Seakeeper sur des centaines de bateaux.

seakeeper.com/performance

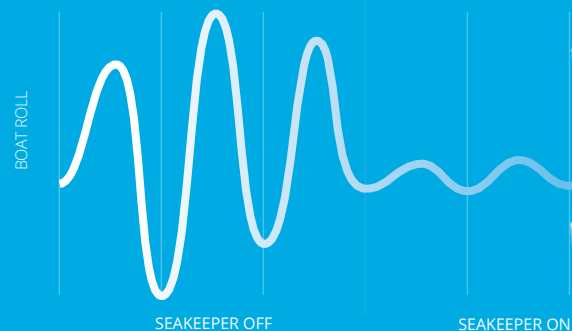

View all models at
seakeeper.com/products

VISITEZ
SEAKEEPER.COM
POUR RÉSERVER UNE DÉMONSTRATION
ET TROUVER UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL PRÈS DE CHEZ VOUS

UNE FOIS QUE VOUS L'AUREZ ESSAYÉ, VOUS NE POURREZ PLUS NAVIGUER SANS LUI

Nous avons entendu des milliers de "wahou" lorsque des personnes ont testé le Seakeeper pour la première fois. Nous ne doutons pas que vous y croirez aussi - une fois que vous l'aurez essayé. Alors, qu'attendez-vous ? Planifiez votre démonstration Seakeeper dès aujourd'hui!

